

CARACTERÍSTICAS



Brillo:

Pintura con tecnología de fluorocarbón en toda la superficie que lo hace brillante bajo la luz.



Ahorro de energía:

Super bajo consumo energético con gran volumen de aire.



Eficiencia:

Gran cobertura con su diseño de aspas curvas que permite un flujo tridimensional.

FICHA TÉCNICA

Modelo	D5BAA20	D5BAA25	D5BAA30
Diámetro	2.0m (6.5 Ft)	2.5m (8 Ft)	3.0m (10 Ft)
Velocidad máxima	150 RPM	130 RPM	110 RPM
Volumen máximo de aire	234,000 m3/h	252,000 m3/h	306,000 m3/h
Motor	PMSM	PMSM	PMSM
Potencia de motor	0.13 kW	0.15 kW	0.20 kW
Voltaje	220V	220V	220V
Amperes	0.5 A	0.7 A	1.0 A
Peso	38 kg	41 kg	44 kg

CONTACTO



@kalefansamerica

www.kalefansamerica.com

AIRCOOL

KALE FANS
AMERICA

COMPONENTES

①

Aspas

6 aspas de aleación de magnesio de alta resistencia con diseño curvo que permite un flujo de aire tridimensional.

② **PMSM**

Tecnología de corriente continua que cuenta con propiedades de alta velocidad, eficiencia y bajo nivel de ruido.


③ **Diseño**

Motor moderno y compacto para espacios comerciales.

④ **Empenaje**

Este tipo de tecnología es utilizada en aviones, hace que sus alas disminuyan la pérdida de energía y estabilicen el funcionamiento del ventilador.

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN BÁSICA

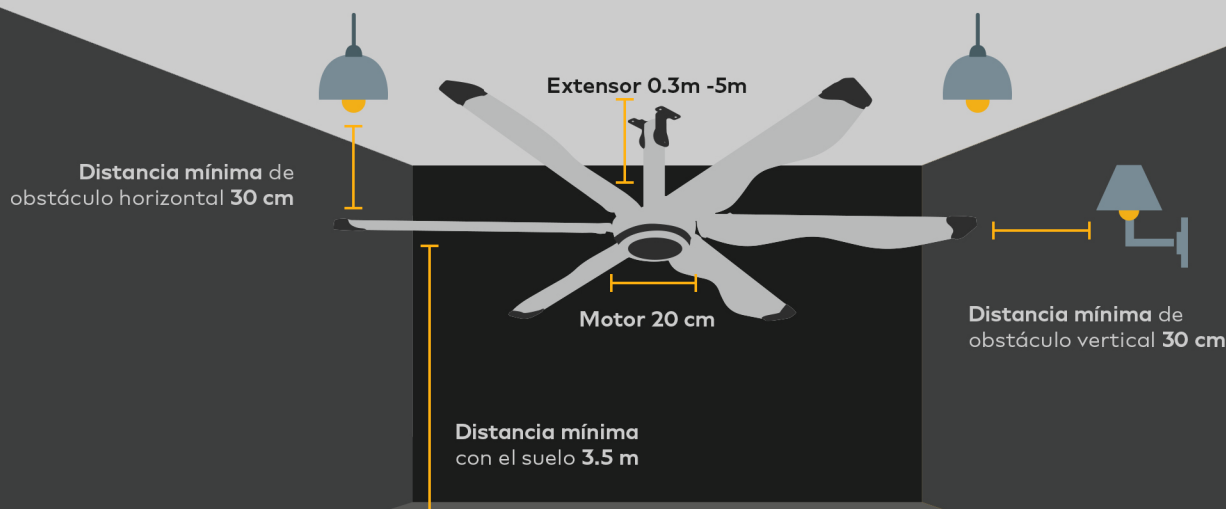

USOS Y APLICACIONES



Hoteles



Restaurantes



Salón de eventos



Gimnasios



Residenciales